


### Levelling up with the electronic bubble

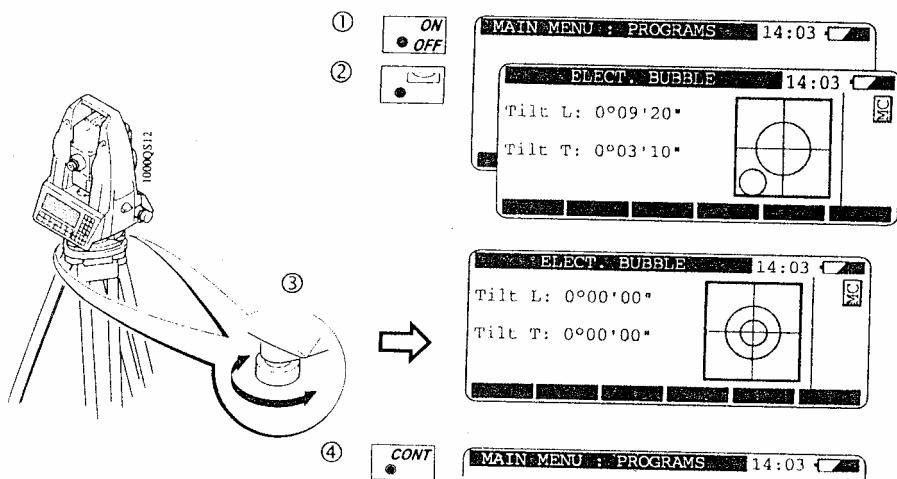

**The instrument can be leveled up using the footscrews,  
without having to turn it through 90° / 180°**

شكل رقم (٩) يوضح عملية ضبط الأفقية لجهاز Leica TPS 1100

#### ٢. صحة التطبيق وإزالة البارالاكس:

عند توجيه المنظار نحو الهدف يجب أن تكون صورة الهدف واضحة للناظر وأن تكون صورة الهدف عند مستوى حامل الشعارات تماماً، لذلك يجب ضبط العدسة العينية بحيث تقع بؤرتها على مستوى حامل الشعارات أيضاً. وأي خلل في الحصول على الصورة منطبق على حامل الشعارات يسمى خطأ البارالاكس. بإتمام هذه العملية تكون عملية الضبط المؤقت قد انتهت ويكون الجهاز معداً للرصد.