


طرق أو معايير توصيل أسلاك UTP ، STP

اولاً : المعيار T568A

شعرة خضراء	اخضر	شعرة برتقالي	ازرق	شعرة زرقاء	برتقالي	شعرة بنى	بني
------------	------	--------------	------	------------	---------	----------	-----

ثانياً: المعيار T568B

شعرة برتقالي	برتقالي	شعرة خضراء	ازرق	شعرة زرقاء	اخضر	شعرة بنى	بني
--------------	---------	------------	------	------------	------	----------	-----

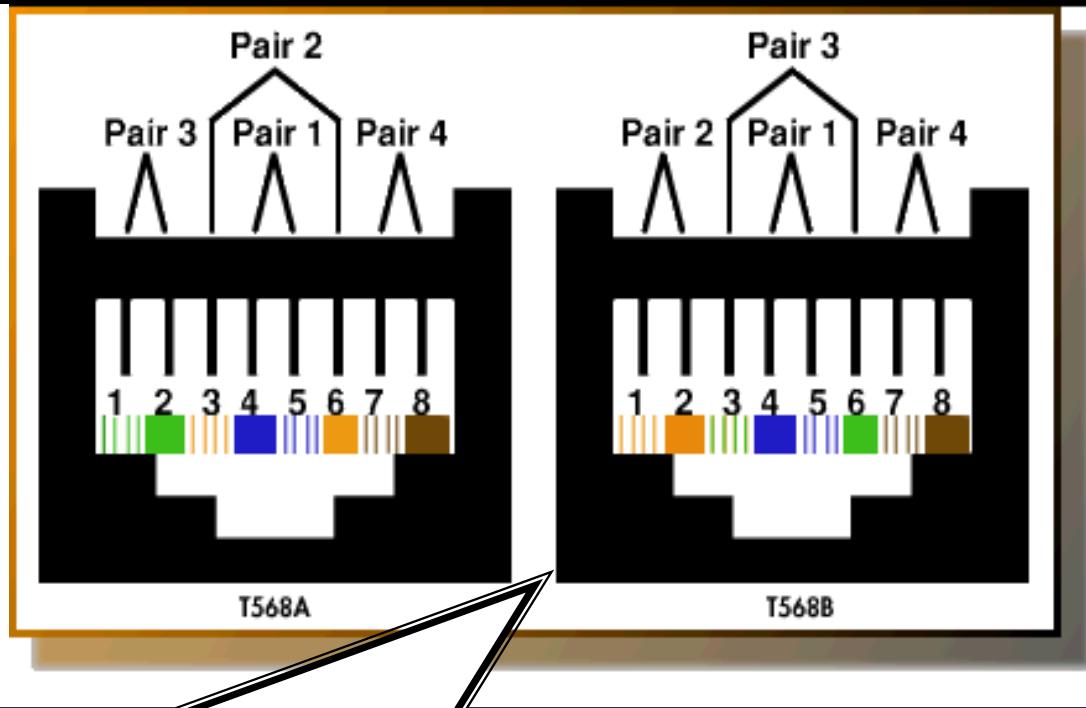

و نلاحظ ان الأزرق و البنى فى مكانهما و البرتقالي و الأخضر تستبدل مكان بعضهما البعض اي يحل الزوج البرتقالي محل الزوج الأخضر و العكس .

✓ تلميح

و المعايير T568A و T568B متكافئان في العمل و يجب اختيار احد الاسلوبين و نطبقه على كل الوصلات و نحتفظ به في كل عملية توصيل .
و لا نستطيع ان نستخدم المعايير في شبكة واحدة .