


ثانياً : شاشة المشتريات

بعد الدخول الى الشاشة و ضغط F12 (زرار إضافة) يظهر لنا رقم فاتورة جديد و بعد ضغط ENTER يتم الانتقال الى حقل التاريخ لو المراد تاريخ اليوم فيتم ضغط ENTER فيظهر تاريخ اليوم تلقائياً أما و لو كان التاريخ المراد سابق أو تاريخ لاحق أما يتم كتابته يدوياً او الضغط على السهم المجاور لحقل التاريخ فتفتح نتائج نختار منها التاريخ المطلوب . ثم ENTER للذهاب الى حقل (كود المورد) نكتبه لو كان معروفاً / في حالة عدم معرفة الكود يتم الضغط على ENTER للذهاب لحقل (اسم المورد) و استعمال زرار (↓) السهم النازل على لوحة المفاتيح لعرض قائمة بأسماء كل الحسابات المسجلة في البرنامج و اختيار المطلوب منها بالوقوف عليه و ENTER . و عند اختيار اسم المورد يظهر لنا تلقائياً كود المورد و رصيده الحالي ثم الضغط على ENTER للذهاب الى الشبكة ...
عند الانتقال الى الشبكة فيكون لون أول مربع من جهة اليمين (((أحمر))) في حالة عدم وجود اللون الاحمر معناه أتنا لستنا موجودين في أول مربع في الشبكة فنذهب اليه بواسطة الجرار الى اعلى او الى اسفل . بعد الوصول للمربع الاول في الشبكة في أقصى اليمين .

الصنف	الرصيد	اسم الصنف	السعر	الكمية	الاجمالي	المخزن
يتم كتابة كود الصنف الحالى في هذا الحقل	يظهر رصيد الصنف الحالى تلقائى	يظهر أسم الصنف تلقائى بمجرد كتابة كود الصنف فى أول عمود	يظهر سعر الشراء تلقائى طالما هو موجود فى بيانات الصنف	يتم الانتقال إلى هذه الخانة و الكتابة	يظهر رقم كتابة المشتراه	يظهر رقم الا تلقائى بمجرد كتابة المشتراه

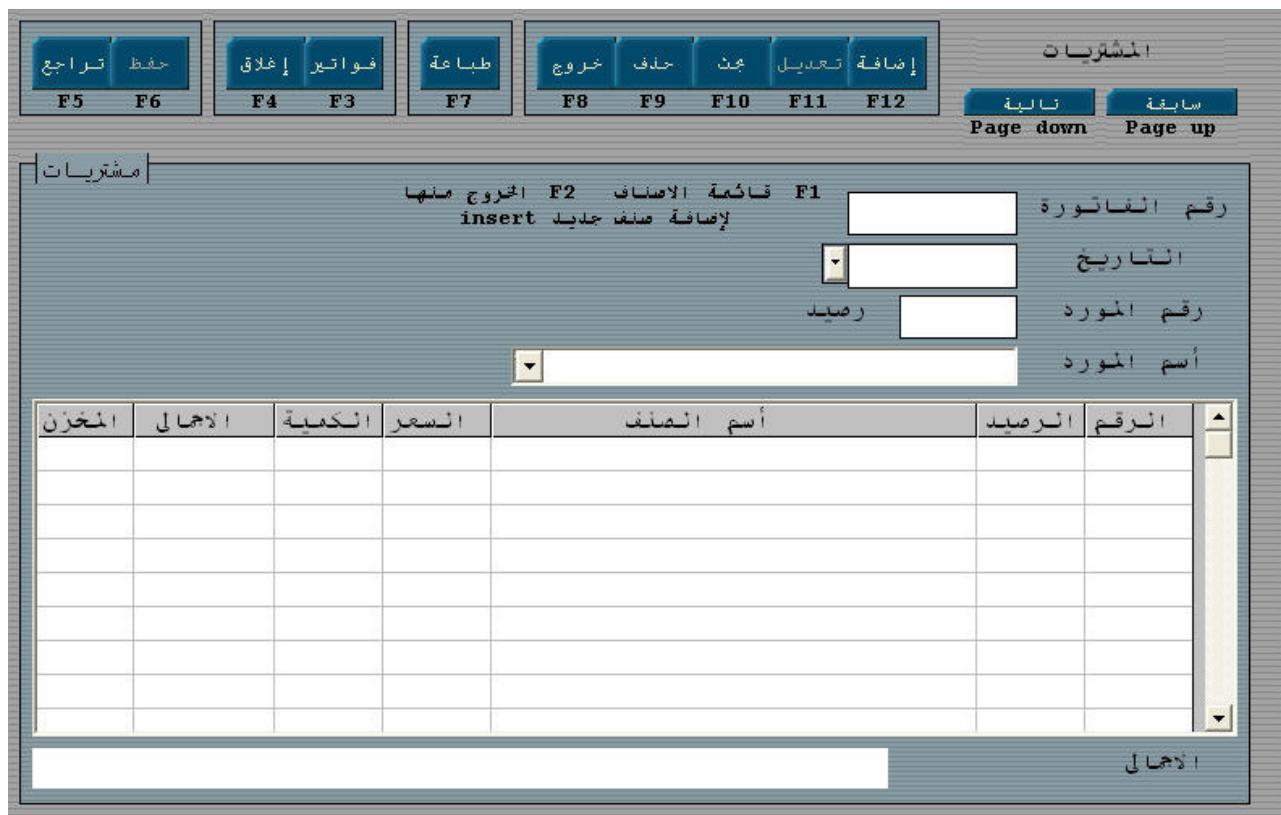

ملحوظة : يتم التحرك داخل الشبكة بواسطة أسم لوحه المفاتيح ↓ → ↑ ←

١- لا يجب ترك سطر فارغ بين الأصناف المشتراه داخل الشبكة داخل الشبكة في حالة بيع ٣ أصناف مثلاً نبدأ بالسطر الاول ثم الثاني ثم الثالث . أى نستهلك من سطور الشبكة أول ٣ صفوف فقط . و لا يجب وجود صفات فارغ بين صنفين و ذلك لأن البرنامج عند الحفظ يقوم بحفظ بيانات أول سطر ثم الذي يليه و هكذا حتى يصل الى اول سطر فارغ فيعلم بذلك أن الأصناف المشتراه قد أنتهت // / ففي حال وجود سطر فارغ بين صنفين فإن عملية