



* لتقسيم كمر المنشأ لعنصرين متساويين بطول 2 متر نختار واجهة الرؤية X,Y Plan ثم نقوم باختيار جميع العناصر الأفقية والرأسية ثم نختار أمر Divide Frames من قائمة Edit فيظهر مربع حوار كما بـ (شكل 6-2) حيث :-

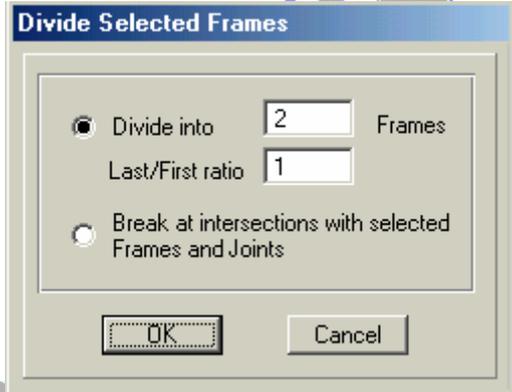


(شكل 6-2)

Divide into = عدد العناصر المطلوبة
Last/First ratio = نسبة طول العنصر الأخير إلى العنصر الأول

فيظهر المنشأ كما بالصورة (شكل 6-3)

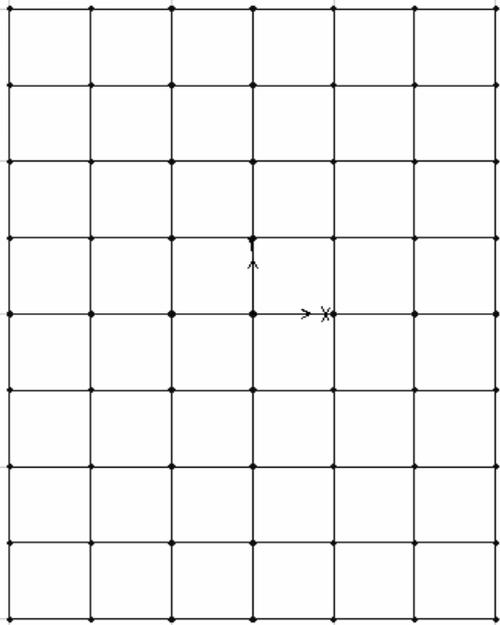

(شكل 6-4)

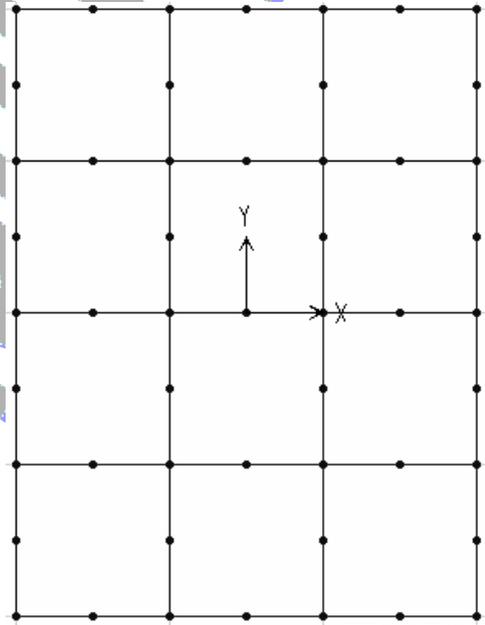

(شكل 6-3)

* لرسم باقي عناصر الكمرات نقوم بالرسم باختيار أمر Draw Frame Element من قائمة Draw ثم نقوم باختيار جميع العناصر الأفقية والرأسية ثم نختار أمر Divide Frames من قائمة Edit ونختار أمر Break at intersection with selected Frames فيظهر المنشأ كما بالصورة (شكل 6-4)